AGROMALIM 2026

OFERTE SPECIALE DE EXPOZIȚIE



PUTERE. TEHNOLOGIE. ÎNCREDERE.

Soluții selectate pentru lucrările reale din fermă.

DE LA FERMIER LA FERMIER

Tractoare, utilaje agricole, remorci și echipamente profesionale prezentate clar, cu specificații și oferte speciale pentru expoziție.

TRACTOARE | **PRELUCRAREA SOLULUI** | **TRANSPORT** | **FERTILIZARE** | **FORESTIER**

TAFE 15 SERIES

TAFE 5515 CABRIO

55 CP • 4WD • robust și polivalent





MOTOR

55 CP · 3 cilindri · 2.600 cm³ · diesel CRDI · răcire cu lichid · Stage V

TRANSMISIE

12 înainte + 12 înapoi · Synchromesh · schimbător lateral · inversor mecanic

AMBREIAJ & PTO

ambreiaj Split Torque · IPTO independent · 540 / 540E–750 rpm

SISTEM HIDRAULIC

TAFE SY Hydraulics · control efort, poziție și răspuns · M-Lift · 2.400 kg

TRACȚIUNE & SIGURANȚĂ

4WD · servodirecție · frâne multidisc în baie de ulei · cadru ROPS

CAPACITĂȚI & RULARE

rezervor 75 l · viteză max. aprox. 35 km/h · anvelope 9.5×24 / 16.9×28

PREȚ ANTERIOR

~~34.000 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

32.000 Euro + TVA

TAFE 15 SERIES

TAFE 6515 CABRIO

65 CP • 4WD • rezervă suplimentară de putere

MOTOR

65 CP · 3 cilindri turbo · 2.600 cm³ · CRDI · răcire cu lichid · Stage V

TRANSMISIE

12 înainte + 12 înapoi · Synchromesh · schimbător lateral · inversor mecanic

AMBREIAJ & PTO

ambreiaj Split Torque · IPTO cu 2 turații · 540 / 540E–750 rpm

SISTEM HIDRAULIC

Mark III, pompă tandem 40 l/min · 2 distribuitoare dublu efect · M-Lift · 2.400 kg

TRACȚIUNE & SIGURANȚĂ

4WD · punte spate planetară · servodirecție · frâne cu 4 discuri în ulei · ROPS

DIMENSIUNI & CAPACITĂȚI

rezervor 75 l · ampatament 2.200 mm · gardă 320 mm · anvelope 280/85 R24 / 420/85 R30





PREȚ ANTERIOR

~~36.000 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

34.000 Euro + TVA

TAFE COMPACT SERIES

TAFE 6028H CABRIO

24,4 CP • 4WD • transmisie hidrostatică HST





MOTOR

24,4 CP · 3 cilindri · 1.318 cm³ · diesel Mitsubishi · răcire cu lichid · Stage V

TRANSMISIE

hidrostatică HST · 3 game de viteză · două pedale pentru înainte / înapoi

PTO

PTO spate independent 540 rpm · PTO central 2.000 rpm · comandă independentă

SISTEM HIDRAULIC

ridicare în 3 puncte 739 kg · debit hidraulic de lucru 26 l/min · servo 16 l/min

TRACȚIUNE & SIGURANȚĂ

4WD · servodirecție · frâne în baie de ulei · blocare diferențial · ROPS pliabil

DIMENSIUNI & CAPACITĂȚI

rezervor 23 l · ampatament 1.555 mm · gardă 240 mm · lungime 3.155 mm · max. 25 km/h

PREȚ ANTERIOR

~~13.000 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

11.300 Euro + TVA

TAFE COMPACT SERIES

TAFE 6028M CABRIO

24 CP • 4WD • transmisie mecanică 9+3

MOTOR

24 CP · 3 cilindri · 1.318 cm³ · diesel Mitsubishi · răcire cu lichid · Stage V

TRANSMISIE

mecanică 9 înainte + 3 înapoi · 3 game · ambreiaj monodisc · max. 25 km/h

PTO

PTO independent cu 2 turații · 540 / 540E–750 rpm · funcție PTO staționar

SISTEM HIDRAULIC

ridicare în 3 puncte 739 kg · control automat de efort și adâncime ADDC

TRACȚIUNE & SIGURANȚĂ

4WD · servodirecție · frâne în baie de ulei · blocare diferențial · ROPS pliabil

DIMENSIUNI & CAPACITĂȚI

rezervor 23 l · ampatament 1.550 mm · gardă 260 mm · masă aprox. 1.095 kg





PREȚ ANTERIOR

~~11.000 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

10.000 Euro + TVA

TAFE CLASSIC SERIES

TAFE 240S CABRIO

49,5 CP • 2WD • construcție clasică și robustă





MOTOR

49,5 CP · 3 cilindri · 2.600 cm³ · diesel · răcire cu lichid · Stage V · 2.200 rpm

TRANSMISIE

8 trepte înainte + 2 înapoi · transmisie mecanică · ambreiaj Split Torque

PTO

IPTO independent 540 rpm · GSPTO disponibil opțional · priză de putere spate

SISTEM HIDRAULIC

ridicare în 3 puncte 1.450 kg · control efort și poziție · tiranți reglabili

TRACȚIUNE & SIGURANȚĂ

2WD · servodirecție · frâne în baie de ulei · blocare diferențial · cadru ROPS

DIMENSIUNI & CAPACITĂȚI

rezervor 55 l · ampatament 1.937 mm · gardă 260 mm · lungime 3.721 mm · masă 2.440 kg

PREȚ ANTERIOR

~~19.000 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

17.000 Euro + TVA

TAFE 15 SERIES

TAFE 7515 CABINĂ

74 CP • 4WD • cabină climatizată

MOTOR

74 CP la 2.000 rpm · 3 cilindri · 2.600 cm³ · 312 Nm la 1.200 rpm · Stage V

TRANSMISIE

Synchromesh 12 înainte + 12 înapoi · inversor mecanic · ambreiaj Split Torque

PTO

IPTO independent cu 2 turații · 540 / 540E–750 rpm · comandă independentă

SISTEM HIDRAULIC

ridicare 2.400 kg · control efort, poziție și răspuns · M-Lift · distribuitoare auxiliare

TRACȚIUNE & CONFORT

4WD · servodirecție · frâne asistate în baie de ulei · cabină HVAC · scaun pneumatic

DIMENSIUNI & CAPACITĂȚI

rezervor 85 l · ampatament 2.200 mm · gardă 320 mm · lungime 4.107 mm · max. 37 km/h





PREȚ ANTERIOR

~~38.500 Euro + TVA~~

OFERTĂ AGROMALIM

35.500 Euro + TVA

NOUTĂȚI ÎN GAMA TAFE

NOUA GAMĂ COMPACT UTILITY

Două niveluri de putere. Aceeași agilitate.

Modelele 6050 și 6065 aduc o construcție îngustă și manevrabilă, transmisii configurabile și o cabină cu vizibilitate amplă - pentru ferme, livezi, servicii municipale și lucrări cu utilaje.

1.700 kg
RIDICARE

45 l/min
POMPĂ

400 mm
GARDĂ

30 km/h
VITEZĂ



Imagine: TAFE 6065 Cabină

NOU

TAFE 6050 CABINĂ

47,6 CP • 4WD • eficiență compactă

MOTOR
47,6 CP · 4 cilindri · 2.190 cm³ · 140 Nm · Stage V

TRANSMISIE
Mechanical Shuttle 16+16 · alternativ HST, 3 game

PTO
540 / 540E MST · 540 + central 2.000 rpm HST

HIDRAULICĂ
ridicare 1.700 kg · pompă 45 l/min · control mecanic

CONFORT
cabină 4 stâlpi · A/C + încălzire · plafon vizibilitate

DIMENSIUNI
ampatament 1.890 mm · gardă 400 mm · masă 2.025 kg

PREȚ DE LANSARE

27.000 Euro + TVA

NOU

TAFE 6065 CABINĂ

65 CP • 4WD • rezervă de putere

MOTOR
65 CP · 4 cilindri · 2.091 cm³ · 210 Nm · Stage V

TRANSMISIE
Mechanical Shuttle 16+16 · alternativ HST, 3 game

PTO
540 / 540E MST · 540 + central 2.000 rpm HST

HIDRAULICĂ
ridicare 1.700 kg · pompă 45 l/min · 3 distribuitoare

CONFORT
cabină A/C · TFT · scaun pneumatic · coloană reglabilă

DIMENSIUNI
ampatament 1.890 mm · gardă 400 mm · lățime min. 1,5 m

PREȚ DE LANSARE

29.800 Euro + TVA

NOUA GENERAȚIE ZETOR

ZETOR SERIA 6

Putere, eficiență și confort pentru lucrări fără compromis



131–171 CP	30+15	120 l/min	9,7 t
PUTERE MOTOR	TRANSMISIE STD	POMPĂ LS	RIDICARE SPATE

MOTOR DEUTZ

4 cilindri / 16 supape · 4,038 l · Stage V · 2.100 rpm · 564–699 Nm

TRANSMISIE ZF

5 game mecanice × PowerShift 6 trepte · PowerShuttle · 40 km/h ECO

PTO

independent · 540 / 540E / 1.000 / 1.000E rpm · PTO frontal 1.000 opțional

HIDRAULICĂ

Load Sensing 120 l/min + 42 l/min direcție · 200 bar · 4+1 circuite

CABINĂ & TEHNOLOGIE

suspensie mecanică · A/C · scaun pneumatic încălzit · terminal 7” / 12”

TRACȚIUNE & CONECTIVITATE

4WD · punte față suspendată independent · ISOBUS față / spate opțional

CONFIGURABIL PENTRU FERMA TA

De la 6130 la 6170: alege echiparea potrivită

Creeper 54+27, Power Beyond, ghidare, ISOBUS și tiranți frontali - în funcție de configurație.

PREȚ DIN CATALOG

119.900 Euro + TVA

Configurația se stabilește la cerere

TRACTOARE PENTRU LUCRĂRI SPECIALIZATE

COMPACT & UNIVERSAL

COMPAX CL 26

26,5 CP • compact Stage V

MOTOR	3 cilindri · diesel răcit cu lichid · Stage V · 1.123 cm³
TRANSMISIE	6F + 2R manuală; CL 26 Plus: 8F + 2R
TRACȚIUNE	4WD · direcție hidrostatică · rază mică de întoarcere
PTO & RIDICARE	540 și 900 rpm · ridicare până la 7,5 kN
ECHIPARE	2 distribuitoare hidraulice spate · FOPS/ROPS opțional



PREȚ DE EXPOZIȚIE

11.500

Euro + TVA

MAJOR CL 80

75,3 CP • robustețe pentru ferma mixtă

MOTOR	Deutz TCD 2.9 L4 Stage V · 4 cilindri/8 supape · 2.925 cm³ · 300 Nm
TRANSMISIE	4 trepte × 3 game · 12F + 12R · SynchroShuttle · 30 km/h
HIDRAULICĂ	pompă 50 l/min · reglare mecanică · 2+1 distribuitoare (4+1 opt.)
PTO & RIDICARE	independent/terestru · 540/1.000 rpm · ridicare max. 18 kN
DIMENSIUNI/MASĂ	ampatament 2.130 mm · rezervor 70 l · masă aprox. 3.300 kg



PREȚ DE EXPOZIȚIE

45.500

Euro + TVA

PREGĂTIREA SOLULUI ÎN PROFUNZIME

MANDAM DUO

Cultivator greu minimum-till și grapă compactă cu discuri



TREI LUCRĂRI • O SINGURĂ TRECERE

Prelucrare superficială, afânare în profunzime și compactare finală.





DUO combină secțiunea de discuri din gama GAL cu organele SPEC-HD și tăvălugul posterior, reducând numărul de treceri, consumul și uscarea inutilă a solului.

GRAPĂ CU DISCURI

Butuci LIPKA fără întreținere, garanție 5 ani, schimbare rapidă și deplasare laterală; protecție din cauciuc 75 SH.

DISCURI DE LUCRU

Opt tipuri disponibile, cu diametrul de 560 sau 610 mm; discuri laterale pliabile și reglaj hidraulic al adâncimii.

CULTIVATOR SPEC-HD

Protecție cu arc dublu, forță de declanșare 650 kg/dinte; bucșe IGUS fără întreținere și mai multe tipuri de vârfuri.

NIVELARE

Secțiune tip greblă cu butuci LIPKA etanșați, reglaj lateral și discuri zimțate cu diametrul de 465 mm.

ȘASIU & CUPLARE

Anvelope 520/50-17, frâne pneumatice, cuplare categoria III și reglaj hidraulic al adâncimii de lucru.

TĂVĂLUG STANDARD

Tăvălug posterior cu discuri de 600 mm pentru compactare, mărunțire și finisarea uniformă a suprafeței.

GARANȚIE 5 ANI LA RULMENȚI ȘI ȘURUBURI

MANDAM DUO • configurația expusă

Construcție robustă pentru lucrări minimum-till și pregătirea solului dintr-o singură trecere.

PREȚ DE EXPOZIȚIE

40.000 Euro + TVA

ÎNCORPORAREA RESTURILOR • NIVELARE • PREGĂTIRE

MANDAM GAL-C 6 m

Grapă compactă rabatabilă hidraulic • versiunea GAL-C 6,0 H



LUCRARE UNIFORMĂ LA 6 METRI

Două rânduri de discuri pentru tăiere, amestecare și nivelare eficientă.





6,0 m	48	560 mm	200 CP	2.923 kg
LĂȚIME	DISCURI	DIAMETRU	PUTERE	MASĂ

DISCURI DE LUCRU

Două rânduri cu 48 de discuri crestate din oțel bor, diametru standard 560 mm; variante opționale până la 610 mm.

BUTUCI & PROTECȚIE

Butuci etanși fără întreținere, cu garanție de 5 ani; fiecare braț este amortizat prin elemente elastice din cauciuc.

CADRU RABATABIL

Versiunea GAL-C 6,0 H se pliază hidraulic. Distanța dintre rândurile de discuri este de 1.000 mm.

REGLAREA ADÂNCIMII

Adâncime reglabilă; opțional reglaj hidraulic HRGP și roți de sprijin 10,8/80×12 pentru copierea terenului.

TĂVĂLUGI DISPONIBILI

Tubular 540/620 mm, T-ring, V-ring, C-ring, tandem C-ring, cauciuc 500 mm sau tăvălug cu discuri 600 mm.

ECHIPĂRI OPȚIONALE

Ecrane de nivelare, discuri laterale rabatabile, protecție pentru pietre, lumini LED și șasiu de transport.

GARANȚIE 5 ANI LA BUTUCII FĂRĂ ÎNTREȚINERE

GAL-C 6,0 H • 48 de discuri

Configurația tăvălugului și echipările opționale se stabilesc la comandă.

PREȚ DE EXPOZIȚIE

29.900 Euro + TVA

CAPACITATE • STABILITATE • BASCULARE ÎN 3 PĂRȚI

ROMSAN dubluax 8 & 10 t

Două capacități • aceeași construcție robustă pentru transport agricol



BASCULARE SPATE ȘI LATERAL

Frânare pneumatică ALB • 40 km/h

3 PĂRȚI	42° / 32°	1.800 mm	ARC PARABOLIC	C.O.C.
BASCULARE	SPATE / LATERAL	ECARTAMENT	SUSPENSIE	CU FRÂNĂ PNEUMATICĂ

ROMSAN 8 t

R800CSGA4P

Greutate maximă admisă	**11.000 kg**
Capacitate de încărcare	**8.000 kg**
Greutate proprie	**3.000 kg**
Volum / suprafață	**10 m³ / 10 m²**
Benă interioară L × l	**4.450 × 2.250 mm**
Înălțime benă	**500 + 500 mm**
Dimensiuni totale L × l × Î	**6.500 × 2.400 × 2.250 mm**
Podea / perete	**5 / 2 mm**
Anvelope	**12.5/80-15.3**
Cilindru basculare	**4 trepte / 10 l / 160 bar**

PREȚ DE EXPOZIȚIE

13.900 Euro + TVA

ROMSAN 10 t

R100CSGA4P

Greutate maximă admisă	**13.500 kg**
Capacitate de încărcare	**10.000 kg**
Greutate proprie	**3.000 kg**
Volum / suprafață	**12 m³ / 10 m²**
Benă interioară L × l	**4.450 × 2.250 mm**
Înălțime benă	**600 + 600 mm**
Dimensiuni totale L × l × Î	**6.500 × 2.400 × 2.450 mm**
Podea / perete	**5 / 2,5 mm**
Anvelope	**400/60-15.5**
Cilindru basculare	**4 trepte / 15,5 l / 160 bar**

PREȚ DE EXPOZIȚIE

15.400 Euro + TVA

Dotare comună: frână de staționare mecanică, cuplă pentru a doua remorcă și viteză maximă admisă 40 km/h.

VEGETAȚIE LEMNOASĂ • CRĂCI • ARBUȘTI

INO FORST 180

Tocător forestier profesional • lățime de lucru 180 cm



PENTRU LUCRĂRI FORESTIERE GRELE

Tocare până la 20 cm • până la 25 cm cu wolfram



ECHIPAMENT ROBUST • CAT. II

180 cm	60-85 kW	1.000 rpm	28	1.210 kg
LĂȚIME LUCRU	80-110 CP	PTO	CIOCANE	MASĂ

ROTOR & CIOCANE

Rotor greu cu 28 de ciocane oscilante la 360°. La suprasarcină, ciocanul se poate retrage în rotor pentru protecție.

CARCASĂ

Construcție cu perete dublu; partea interioară este realizată din tablă HARDOX rezistentă la uzură.

TRANSMISIE

Reductor robust la 1.000 rpm cu roată liberă; transmisia puterii prin 7 curele.

MĂRUNȚIRE CONTROLATĂ

Contracuțite segmentate înlocuibile și clapetă posterioară cu deschidere hidraulică pentru apropierea de material.

PROTECȚIE & SPRIJIN

Două rânduri de lanțuri frontale; patine HARDOX reglabile pe înălțime și înlocuibile.

GABARIT & MONTARE

Lățime totală 212 cm; prindere rigidă în 3 puncte, categoria II. Masă 1.296 kg cu cadrul de împingere.

ECHIPARE STANDARD PENTRU UTILIZARE FORESTIERĂ

FORST 180 • 28 ciocane oscilante 360°

PREȚ AGROMALIM

19.900 Euro + TVA

Opțional: cadru de împingere, ciocane cu carbură de wolfram și monitorizare INO Vibration Control Opti.

Date și fotografii: INO Brežice • configurația FORST 180 cu rotor și ciocane oscilante 360°.

Capacitatea de tăiere depinde de material, ciocane și condițiile de lucru.

MOBIL • PRODUCTIV • ALIMENTARE HIDRAULICĂ

LASKI LS 160 PPB

Tocător profesional pe șasiu frânat • motor pe benzină de 38 HP



ACCES DIN ORICE DIRECȚIE

Structură superioară rotativă • 12 poziții



VEDERE LATERALĂ

38 HP	Ø 160 mm	12-16 m³/h	750 kg	360°
KOHLER EFI	DIAMETRU MAXIM	PRODUCTIVITATE	MASĂ	12 POZIȚII

MOTOR

Kohler ECH 980, benzină E10, injecție, răcire cu aer; 28,3 kW (38 HP), rezervor de 20 l și consum 5-5,5 l/h.

SISTEM DE TĂIERE

Disc de tăiere Ø600 mm cu două cuțite rotative și contracuțit. Lungimea așchiei: 5-15 mm.

ALIMENTARE

Două role hidraulice autocurățante, deschidere 240 × 170 mm și sistem automat NO-STRESS, generația a treia.

PÂLNIE & EVACUARE

Profil de alimentare 1.040 × 800 mm. Suprastructură rotativă 360°, cu 12 poziții de lucru.

GABARIT

L × l × Î: 3.485 × 1.590 × 2.500 mm. Pentru transport: lungime 3.155 mm și înălțime 1.920 mm.

CONTROL & SIGURANȚĂ

Contor ore total/parțial, martori încărcare și ungere, întrerupător de siguranță și bară de oprire de urgență.

ȘASIU FRÂNAT • OMOLOGABIL PENTRU TRACTARE

LS 160 PPB • cod LC-17501

Soluție profesională pentru servicii municipale, arboriști, peisagistică și închirieri.

PREȚ AGROMALIM

20.000 Euro + TVA

DOZARE AUTOMATĂ • PRECIZIE • CONTROL DIN CABINĂ

INO FERTI-2 / 2000

Distribuitor cu două discuri • configurație completă SMART FLOW



DOZĂ CONSTANTĂ ÎN KG/HA

Debitul se adaptează automat la viteza tractorului

INO smart flow



2.000 l	12-36 m	540 rpm	430 kg	5-6%
CAPACITATE	DOMENIU LUCRU	PTO	MASĂ	COEFICIENT CV

BUNCĂR

Capacitate 2.000 l, construcție metalică rabatabilă pentru curățare; sită de filtrare și vizor pentru nivelul îngrășământului.

SISTEM DE ÎMPRĂȘTIERE

Două discuri centrifugale din inox, fiecare cu două palete reglabile. Fundul buncărului este, de asemenea, din inox.

ACȚIONARE

Discuri antrenate mecanic de la PTO la 540 rpm, prin arbore cardanic și transmisie. Întinzător automat al lanțului.

INO SMART FLOW

Calculatorul urmărește viteza și comandă electric deschiderea dozatoarelor pentru menținerea automată a cantității setate în kg/ha.

CONECTARE & CONTROL

Terminal INO Smart Assist, actuatoare LINAK, alimentare cu cablu cu 3 pini și semnal de viteză ISO 11786 sau antenă GPS.

CONFIGURAȚIE INCLUSĂ

SMART FLOW, antenă GPS, limitator de margine și arbore cardanic. Set de calibrare cu recipient și cântar electronic.

PACHET COMPLET DE DOZARE INTELIGENTĂ

FERTI-2 / 2000 • SMART FLOW + GPS

Limitator de margine și arbore cardanic incluse în configurația de expoziție.

PREȚ AGROMALIM

14.100 Euro + TVA

Lățimea și uniformitatea depind de îngrășământ, palete, setări și condițiile de lucru.

TASARE • NIVELARE • RĂSĂRIRE UNIFORMĂ

SMSAGRO TERAN 300

Tăvălug pentru supraînsămânțare • configurație demonstrativă

UTILAJ DEMO





SISTEM TITANLOC

Strângere axială sigură a segmentelor Cambridge; uzură redusă și durată mare de exploatare.

CADRU COMPACT, PURTAT

Cuplare în tiranți, categoria II

3,0 m	Ø 510 mm	≈ 1.170 kg	de la 42 CP	5-10 km/h
LĂȚIME DE LUCRU	INELE CAMBRIDGE	MASA UTILAJULUI DEMO	PUTERE TRACTOR	VITEZĂ DE LUCRU

CONSTRUCȚIE

Utilaj purtat, cu cadru robust dintr-o singură piesă și centru de greutate apropiat de tractor. Cuplare în trei puncte, categoria II.

INELE CAMBRIDGE

Segmente C 510/530 mm din fontă ductilă GGG 50. Profilul sparge bulgării, nivelează și compactează uniform stratul superior.

TITANLOC

Sistem original de strângere axială a segmentelor pe ax. Menține inelele presate, limitează jocurile și reduce uzura prematură.

SUPRAÎNSĂMÂNȚARE

Grapa pregătește covorul vegetal, unitatea PS 120 M distribuie semințele, iar tăvălugul asigură contactul ferm dintre semințe și sol.

EFECT AGRONOMIC

Contact mai bun între semințe și sol, păstrarea umidității și o răsărire mai rapidă și mai uniformă, inclusiv în perioade secetoase.

CONFIGURAȚIE DEMO

Lățime 3,0 m, inele Cambridge Ø 510 mm, grapă pentru pajiști și unitate de însămânțare SMS PS 120 M; masă aproximativă 1.170 kg.

UTILAJ DEMO • DISPONIBIL ÎN CONFIGURAȚIA EXPOZIȚIEI

TERAN 300 • CAMBRIDGE Ø 510 mm

Configurație pentru regenerarea și întreținerea pajiștilor și pășunilor.

PREȚ AGROMALIM

12.500 Euro + TVA

MICROORGANISME ACTIVE • NUTRIENȚI DISPONIBILI • SOL VIU

AZOTER

Inoculant microbiologic lichid pentru aplicare în sol





EFECT BIOLOGIC ÎN SOL

Nutriție • rădăcini • vitalitate

10 l/ha	4 × 10⁹	130-150 kg	70-80 kg	≈ 30 kg
DOZĂ RECOMANDATĂ	GERMENI VIABILI/ML	N/HA - POTENȚIAL	P/HA - DISPONIBILIZARE	K/HA - MOBILIZARE

CE ESTE AZOTER

Preparat lichid cu bacterii benefice pentru sol. Reface activitatea microbiologică și susține nutriția culturilor prin procese biologice naturale.

FIXAREA AZOTULUI

Bacteriile fixatoare transformă azotul atmosferic în forme utilizabile de plante, contribuind la aprovizionarea culturii pe parcursul vegetației.

FOSFOR ȘI POTASIU

Microorganismele contribuie la eliberarea fosforului din forme greu solubile și la mobilizarea potasiului din rezerva existentă a solului.

RESTURI VEGETALE

Accelerează transformarea paielor, resturilor de cultură, îngrășămintelor verzi și gunoiului de grajd și valorifică nutrienții conținuți.

MICROORGANISME ACTIVE

Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megatherium și Bacillus amyloliquefaciens - roluri complementare în rizosferă.

APLICARE CORECTĂ

Doza uzuală este 10 l/ha. Pentru eficiență, aplicarea, diluția și încorporarea se stabilesc după cultură, sol și recomandarea tehnică.

TEHNOLOGIE BIOLOGICĂ PENTRU FERTILITATEA SOLULUI

AZOTER • DOZĂ ORIENTATIVĂ 10 l/ha

Recomandarea se adaptează culturii, analizelor de sol și tehnologiei fermei.


LA STANDUL AGROMALIM

CONSULTANȚĂ & OFERTĂ

O POVESTE CONSTRUITĂ PRIN MUNCĂ, ÎNCREDERE ȘI RESPECT

De la fermier la fermier

Experiență acumulată din 1998 • soluții verificate în practică

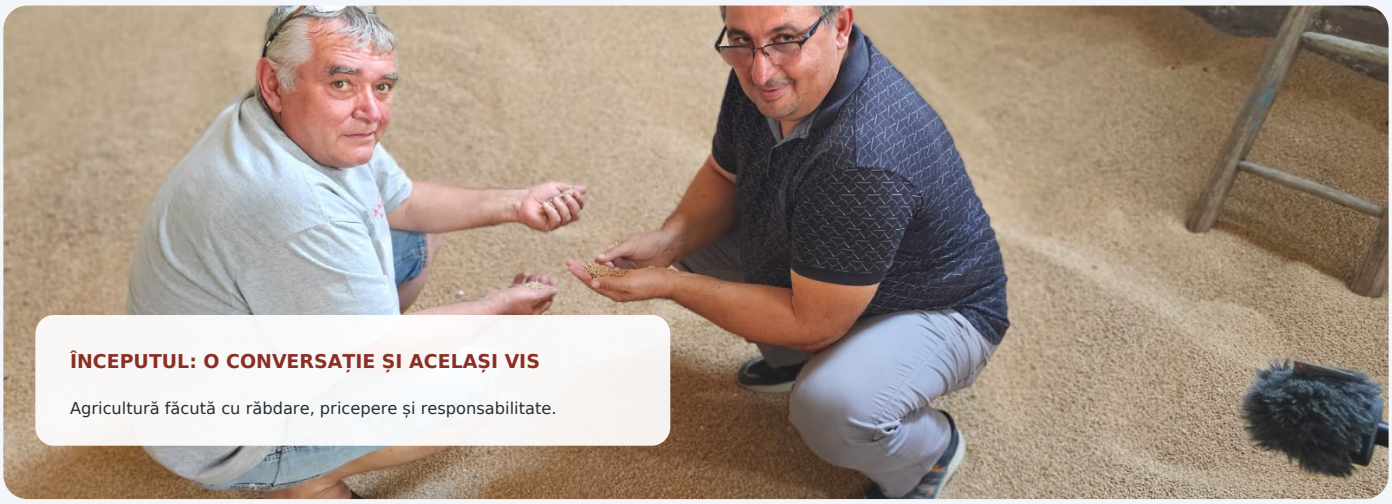

ÎNCEPUTUL: O CONVERSAȚIE ȘI ACELAȘI VIS

Agricultură făcută cu răbdare, pricepere și responsabilitate.

POVESTEA NOASTRĂ

Aproape de fermieri, în fiecare etapă.

La începutul anilor ’90, doi tineri din Nădlac s-au întâlnit întâmplător și au descoperit că aveau același vis: agricultura. Conversația s-a transformat într-o prietenie, iar prietenia într-un parteneriat.

În 1998 a luat naștere Moara Capricornilor. În 2005 a urmat Zetor Tractor, construită pe principiul care ne definește și astăzi: „De la fermier la fermier”.

Nu pornim de la promisiuni, ci de la nevoia reală din fermă. Ascultăm, explicăm direct și recomandăm practic: utilajul potrivit, service la timp și o relație care continuă după livrare.

CONTACT

SEDIUL COMUNITĂȚII
Nădlac, jud. Arad
str. Cartierul Nou, nr. 19 • 315500

DIRECTOR GENERAL DE VÂNZĂRI
0733 931 449
marius.monenciu@zetor.ro

MANAGER REGIONAL DE VÂNZĂRI - ZONA ARDEAL
0726 352 662
ardeal@zetor.ro

MANAGER REGIONAL DE VÂNZĂRI - ZONA BANAT
0721 378 550
banat@zetor.ro

MANAGER REGIONAL DE VÂNZĂRI - ZONA MOLDOVA
0726 352 688
moldova@zetor.ro

Continuăm conversația.

agrocomunitate.ro

Produse • service • piese • contacte regionale • comunitate

SCANEAZĂ PENTRU CONTACTELE COMPLETE

Informațiile și ofertele din catalog sunt valabile în limita stocului și pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare; configurațiile și datele tehnice pot varia. Prețurile indicate sunt fără TVA, dacă nu se precizează altfel.