TAFE

240 S

(49.5 HP)



FIABILITATE | DURABILITATE | EFICIENȚĂ



TAFE 240S
BKT



MOȘTENIREA EXCELENȚEI REPROIECTATĂ


Combinația perfectă de putere, precizie și durabilitate este definiția corectă a seriei TAFE Classic. Cu un design atemporal, acestea întruchipează spiritul performanței legendare. TAFE 240 S este un tractor de 49,5 CP, echipat cu un motor cu 3 cilindri, de 2600 cmc, care oferă o putere robustă pentru diverse operațiuni agricole.

CARACTERISTICI CHEIE

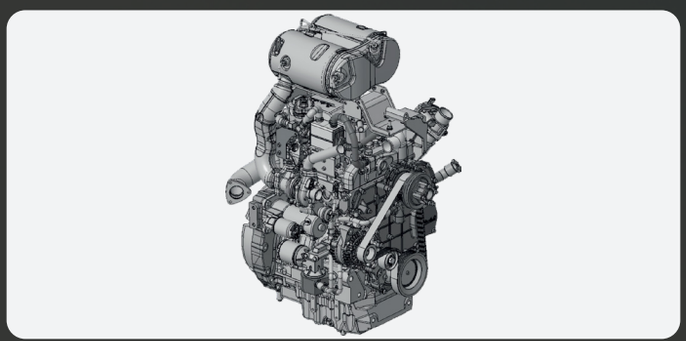


Motor Robust și Versatil

TAFE 240 S, echipat cu un motor de 49,5 CP, 3 cilindri, conform normelor EU Stage V, oferă o combinație excelentă de putere și performanță. Funcționând la 2200 RPM, acest motor avansat furnizează forță suficientă pentru a gestiona cu ușurință diverse lucrări. Designul său eficient din punct de vedere al consumului de combustibil reduce costurile de operare și impactul asupra mediului, fiind alegerea ideală pentru fermieri.

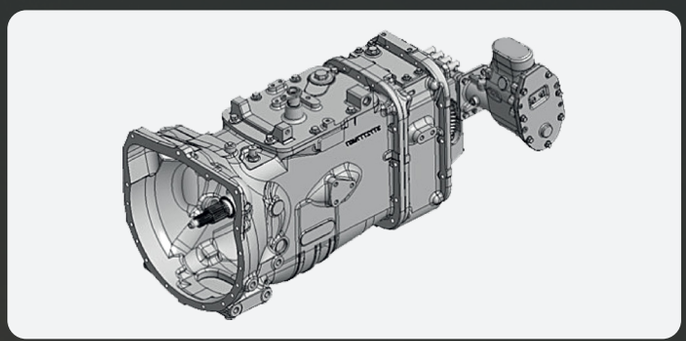

Transmisie Ușoară și Eficientă

Cutia de viteze cu 8 trepte înainte și 2 înapoi, tip sliding mesh, a modelului TAFE 240 S oferă o versatilitate excelentă, făcând tractorul potrivit pentru o gamă variată de aplicații. Rapoartele optimizate ale treptelor asigură funcționare lină și adaptabilitate, permițând utilizatorilor să execute diverse lucrări cu ușurință.

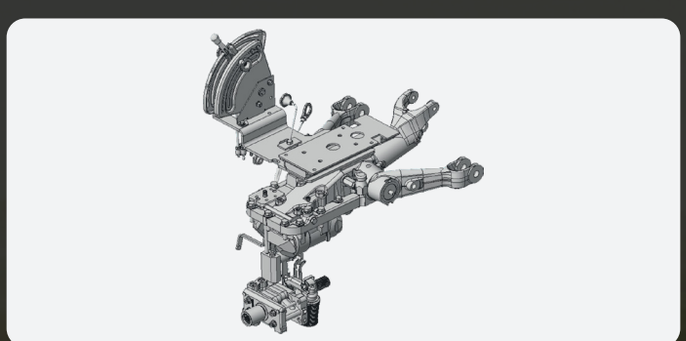


Hidraulică Renumită TAFE

Sistemul hidraulic renumit al modelului TAFE 240 S este construit pentru performanță și versatilitate superioară. Cu o capacitate de ridicare impresionantă de 1450 kg, tractorul poate manevra fără efort o gamă largă de utilaje grele, fiind ideal pentru arat, discuit, transport și multe altele.




Frâne în baie de ulei

TAFE 240 S este echipat cu frâne în baie de ulei, care reduc eficient generarea de căldură, uzura și prelungesc durata de viață a plăcuțelor de frână. Aceste frâne sunt proiectate pentru a asigura performanță fiabilă chiar și în condiții solicitante.

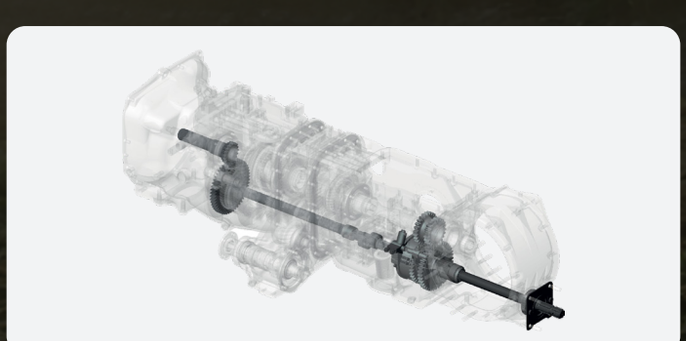

IPTO pentru Operarea unei Game Largi de Utilaje

PTO-ul Independent (IPTO) din modelul TAFE 240 S asigură transferul lin al puterii către utilaje, fără a afecta mișcarea tractorului. Această funcție permite operatorului să cupleze sau decupleze PTO-ul independent, oferind eficiență sporită și ușurință în utilizare. Este disponibilă și opțiunea GSPTO (Prize de Putere la Viteza de Deplasare).

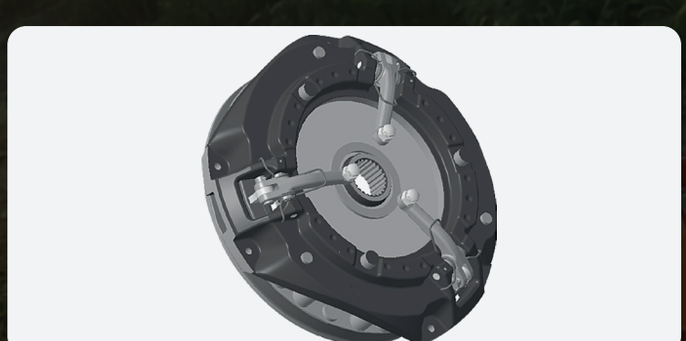

Ambreiaj Split Torque pentru Cuplare Lină

Ambreiajul Split Torque din TAFE 240 S îmbunătățește eficiența operațională prin oferirea unui control separat pentru mișcarea tractorului și funcționarea PTO. Acest lucru contribuie la performanță fiabilă, durabilă și o experiență de operare superioară în diverse condiții. Este disponibilă și opțiunea de ambreiaj dublu.


TAFE 240S


240S TAFE

SPECIFICAȚII	TAFE 240 S
Motor și transmisie	
CP	49.5 @ 2200 RPM
Număr de cilindri	3
Cuplu maxim	180 @ 1200 RPM
Capacitate cilindrică	2600
Sistem electric	12
Tip cutie de viteze	Sliding Mesh (angrenaje glisante)
Trepte de viteză	8 Forward + 2 Reverse
Direcție	Servodirecție
Viteză maximă	27 km/h
Filtru de aer	Uscat
DIMENSIUNE	
Gardă la sol	260 mm
Ampatament	1937 mm
Greutate totală	2490 kg
HIDRAULICĂ	
Capacitate de ridicare	1450 kg
Pompă	Piggyback
Comandă hidraulică	Forță, poziție și mixt
Nr. de distribuitoare hidraulice	1
FRÂNE	
Tip	Frâne în baie de ulei
ANVELOPE	
Anvelopă față	6.00x16
Anvelopă spate	13.6x28
PTO	
IPTO	IPTO (Optional: LPTO + GSPTO)
CONFORT	
Faruri	Proiectoare halogen dreptunghiulare
Scaun	Scaun reglabil cu centură de siguranță
Capacitate rezervor combustibil (litri)	55
Ambreiaj	Ambreiaj divizat (opțional: ambreiaj dublu)
Transmisie	Transmisie directă
UTILIZARE	
Transport	Da
Comercial	Da
Agricultură	Da
USP și BENEFICII	Motor eficient din punct de vedere al consumului de combustibil cu IPTO cu cuplu ridicat și ambreiaj cu cuplu divizat

Specificațiile prezentate mai sus pot fi modificate ca urmare a procesului continuu de îmbunătățire



tafetractors.com

tafetractors.com

TAFE COMMUNICATIONS AND DIGITAL MARKETING